

WAT-02U2D


小型 HD 攝像機

NEW



特性:


HD 1920 x 1080
USB2.0 即插即用
防潑水設計

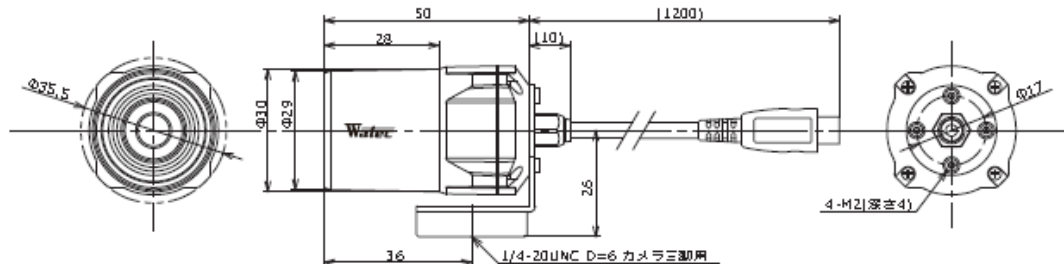

規格

攝像素子 :	1/2.8 型 CMOS image sensor	
有效畫素 :	1984(H) x 1225(V)	
同步方式 :	2.8 μ m x 2.8 μ m	
攝像方式 :	RGB primary color bayer arrangement mosaic filters on chip	
同步方式 :	內同步	
掃描方式 :	Progressive	
輸出尺寸 :	160x120.176x144.320x240.640x480.1280x720.1280x800.1280x1024.1920x1080	
最大	30 fps	
信號輸出:	USB Mini-B, USB Video Class (Compatible)	
最低照度 :	0.5 lx. F1.8 (1/30s)	
AE 手調	電子快門	1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 秒.
	電子光圈	1/30 ~ 1/8000 秒 . 使用時 1/15 ~ 1/8000 秒
白平衡	ATM	2800 - 9500K
	MWB	2800 - 6500K
自動增益控制 :(AGC)	0 - 42dB	
手動增益控制 :(MGC)	0 - 24dB (25 段階)	
Gamma 特性 :	ON / OFF	
逆光補償 :	ON (Center) / OFF	
電源電壓 :	DC+5V (Supplied by the USB bus)	
消耗電流 :	0.6W (120mA)	
動作溫度 :	-10 - +50 $^{\circ}$ C	
保存溫度 :	-30 - +70 $^{\circ}$ C	
動作/保存濕度 :	95% RH 以下	
鏡頭座 :	M3718BC-12(f3.7 F1.8)	
電線長度 :	1.2m	
重量 :	約 85g	

オプション品

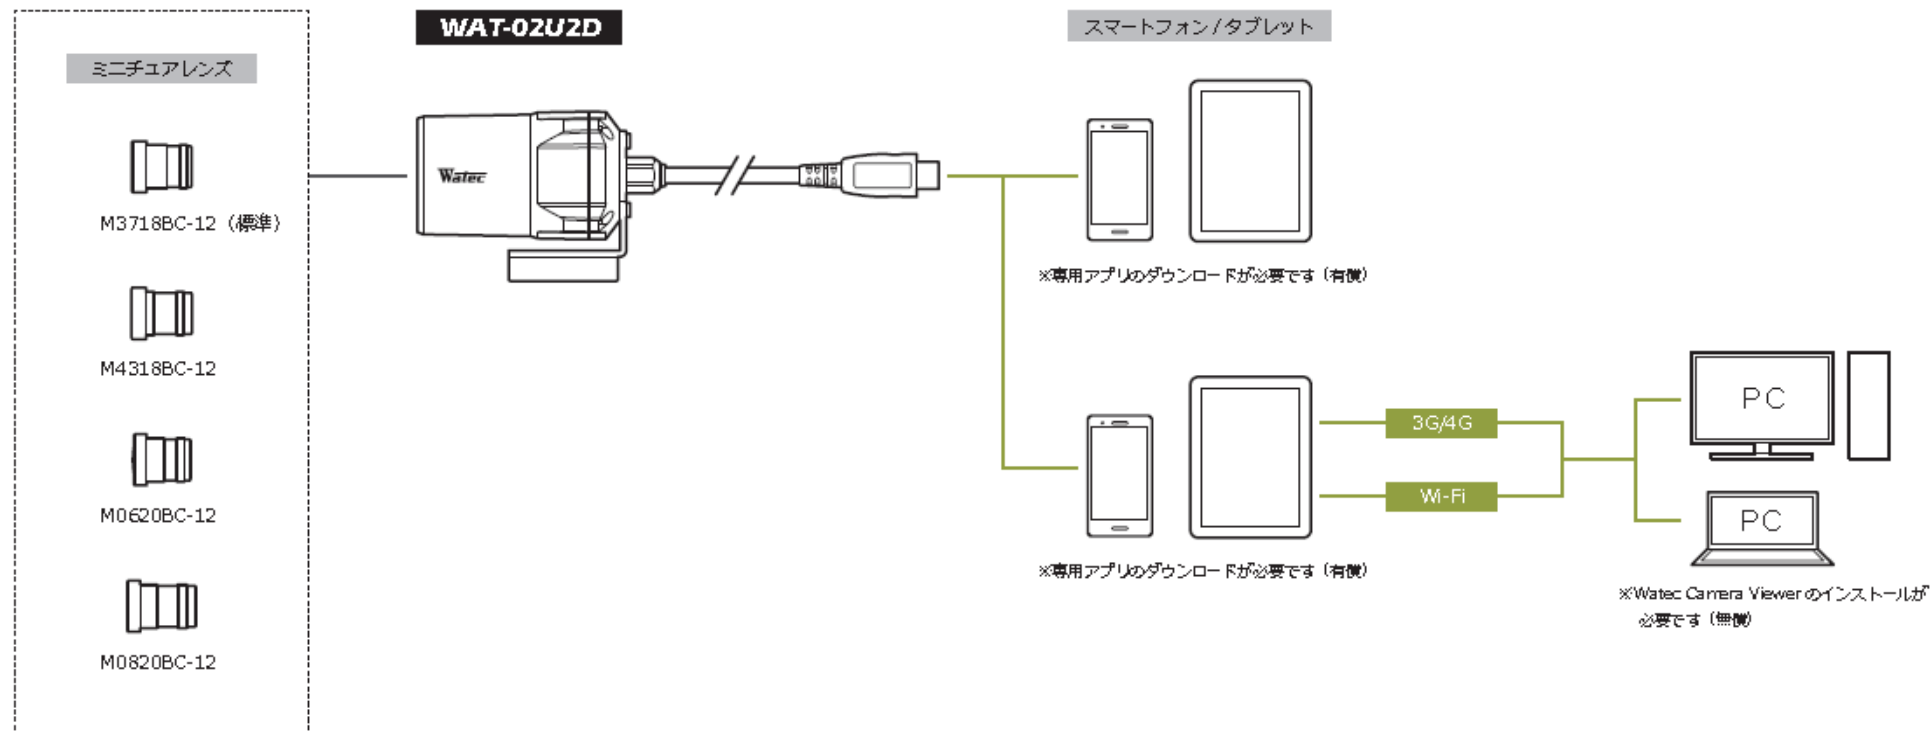

※標準品以外のレンズをご希望の場合は
受注生産となります。