


# WAT-400D2

NEW

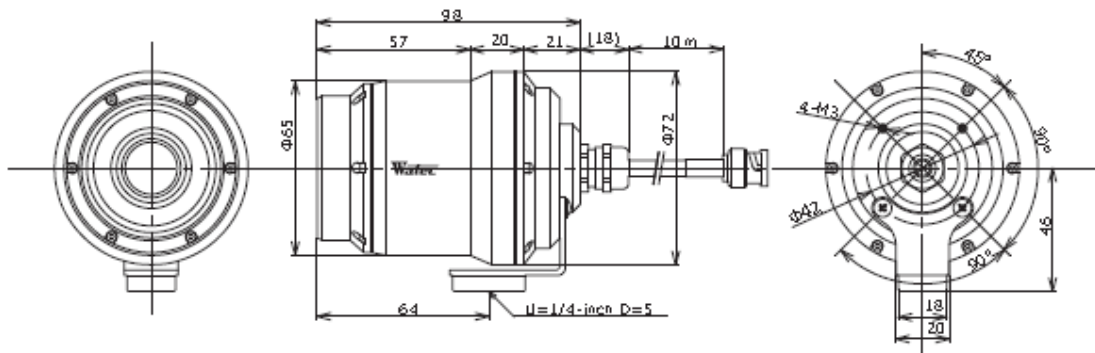

規格

NTSC

PAL

攝像素子 :	1/3 型 inch interline transfer CCD image sensor	
總畫素 :	1020(H) x 508(V)	1020(H) x 596(V)
有效畫素 :	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)
Unit cellsize :	5.40µm (H) x 7.4µm (V)	5.0µm (H) x 6.25µm (V)
攝像方式 :	Ye, Cy, Mg, G 補色	
同步方式 :	內同步	
掃描系統 :	2:1 interlace	
信號輸出 :	Composite video, 1.0 V(p-p), 75Ω (Unbalanced)	
解析度 :	650TVL (畫面中心)	
最低照度 :	0.005 lx. F1.2	
信號雜訊比 ::	More than 52dB	
AE 模式 :	1/60 ~ 1/100000 秒	1/50 ~ 1/100000 秒
白平衡 :	ATW	
自動增益控制 :(AGC)	-3 ~ 45 dB	
GAMMA 特性 ::	$\gamma = 0.45$	
視頻頻率 :	92.5 IRE	85 IRE
Noise reduction 降噪 :	ON (20NR)	
光圈鏡頭 :	DC	
逆光補償 :	ON (Center + Under)	
白點校正功能 :	最多 64 點	
除霧功能 :	OFF	
鏡像倒像 :	OFF	
電源電壓 :	DC+15V-+10%	
消耗電流 :	1.8W /120mA	
動作溫度 :	-10 - +50°C	
保存溫度 :	-30 - +70°C	
內置鏡頭 :	F=2.8mm F1.2 (f2.8-f10.5mm Varifocal lens)	
重量 :	約 900g (包含電纜 RG-53/U 10mm)	




Accessories



Options

### WAT-400D2

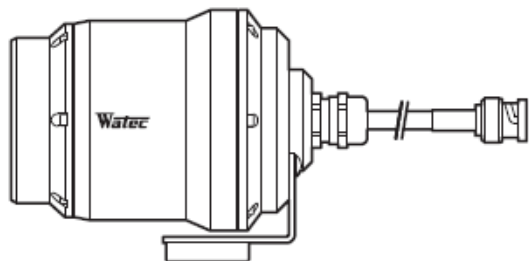

VIDEO OUT (BNC)

Receiver



WAT-400RX2

POWER IN (DC15V)

DC conversion plug / Power supply adaptor / Conversion plug



EIAJ5(2.5)



ME20A1503B01



TI-64

Cables



3C2V (BNC/BNC)



3C2V (BNC/RCA)

BNC

RCA



Monitor

※Not in our lineup