


WAT-05U2M


Compact water resistant camera (Dimensions: H30×W30×D22mm)

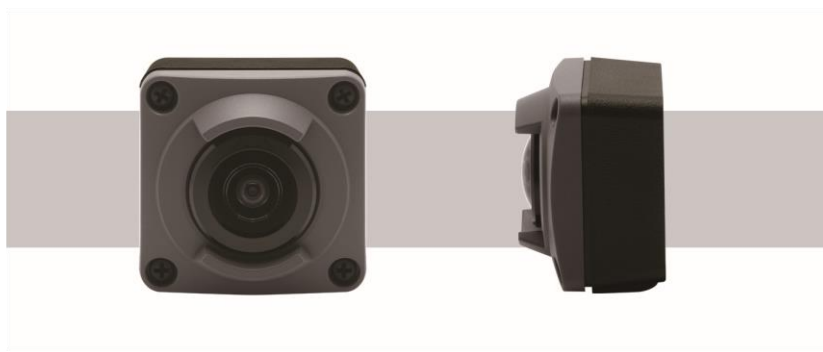

Key features

- Adopted the 180 degree wide angle lens
- The position of the cable is selectable in 4 dimensions (top, bottom, left and right) depends on the application and installation
(Std. position: bottom) *The other sides are available on request
- Enable the live video transmission via the smartphone or tablet by its Wi-Fi or 4G/3G
- Water resistant built for outdoor use (IPX7 compliance)

Dimensions



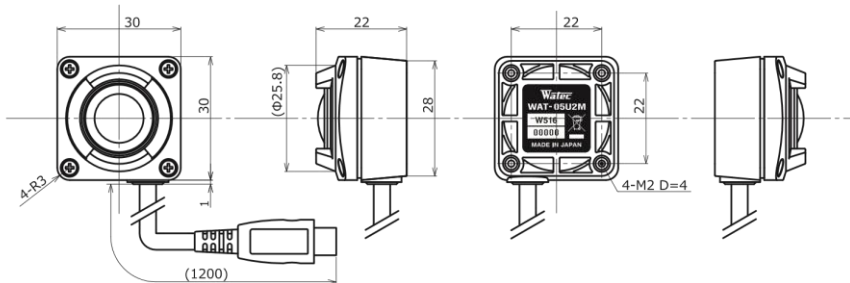


最低系統要求：	中央處理器	800MHz or faster
	內存	512MB or larger
	其他	USB2.0 Port
系統規格要求：	中央處理器	Intel® Core TM i Series
	內存	2GB or larger
	其他	USB2.0 Port, 1920x1080 or better resolution display


規格

攝像素子：	1/2.8 型 CMOS image sensor	
總畫素：	1945(H) x 1097(V)	
Unitcell size：	2.9µm × 2.9µm	
影像系統：	RGB primary color bayer arrangement mosaic filter on chip	
同步方式：	內同步	
掃描方式：	Progressive	
輸出大小：	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240	
最大速率：	30 fps	
視頻壓縮：	Mjpg, yuy2	
視頻輸出：	USB Video Class (Compatible)	
輸出格式：	0.3 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=OFF.)	
	0.07 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=1/7.5 sec.)	
功能設置：	cameras viewer	
AE Mode	Fixed	1/15, 1/75, 1/4 sec. 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 sec.
	EI	1/30 – 1/8000 sec. 1/7.5 – 1/8000 sec.
白平衡：	ATM, MWB	
AGC：	ON	0 – 36dB
	OFF	0dB
MGC：	0 – 72dB (1dB Step)	
Gamma 特性：	Y=USER (Level adjustable)	
背光補償：	BLC	
清晰度：	級別調整	
Interface：	USB (High speed)	
電源電壓：	USB + 5V	
消耗電源：	0.85W (170mA)	
動作溫度：	-10 - 50°C	
保存溫度：	-30 - 60°C	
動作/保存溫度：	95% RH 以下 (無結霜)	
標準鏡頭：	M1720BC-12 (f1.7 F2.0)	
電纜長度：	1.2m	
重量：	約 45g	
操作確認：	Windows7 32bit/64bit, windows8 32bit/64bit, windows8.1 32bit/64bit, windows10 32bit/64bit,	


WAT-05U2M

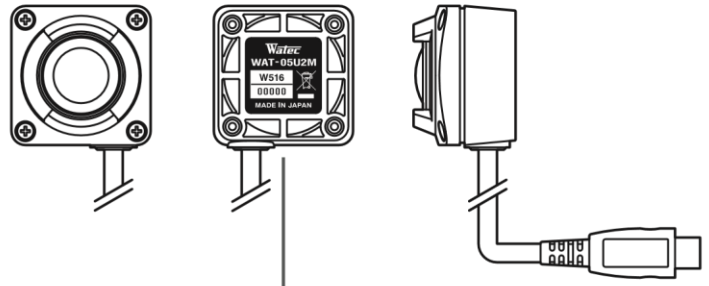

Smartphone / Tablet



* Application download required (Charge-free)

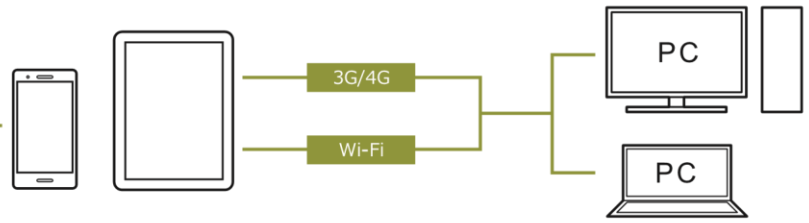

*Supporting various transmission system (Please contact us for the details)