


WAT-1100MBD (G3.7)

NEW



銳利度：	0 ~ 255
電源電壓：	DC+5V – 12V
消耗電流：	0.72W (60mA) ※12V
動作溫度：	-10 - +50°C
保存溫度：	-30 - +70°C
動作/保存濕度：	95% RH 以下
鏡頭座：	M12 P=0.5
標準鏡頭：	M3718BC-12 (f3.7 F1.8)
重量：	約 13g

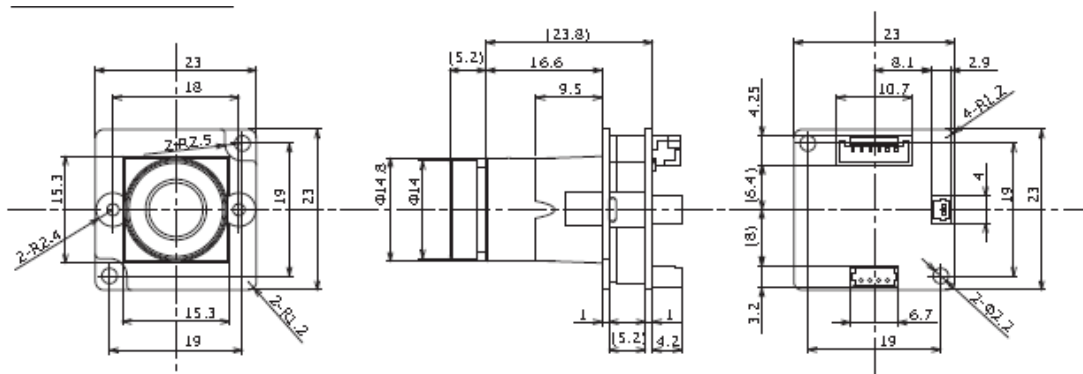

規格	NTSC	PAL	
攝像素子：	1/3.2 型 inch BSI CMOS image sensor		
有效畫素：	1280(H) x 960(V)	1280(H) x 924(V)	
Unit cellsize：	3.5µm (H) × 3.5µm (V)		
攝像方式：	RGB+W array mosaic filters on chip		
同步方式：	內同步		
掃描系統：	Progressive		
信號輸出：	Composite video, 1.0 V(p-p), 75Ω (Unbalanced)		
水平解析度：	750TVL (畫面中心)		
最低照度：	0.005 lx. F1.8 (AGC=54dB)		
信號雜訊比：(S/N Ratio)	More than 50dB (AGC=OFF , γ=1.0)		
功能設置：	OSD (屏幕顯示) 通過選購的遙控器操作		
AE 模式	電子快門	1/60 秒	1/50 秒
		1/100,1/120,1/125,1/250,1/500,1/1000,1/2000 秒	
	電子光圈	1/4000,1/8000,1/10000,1/20000,1/50000,1/100000 秒	
	電子光圈	1/60 - 1/100000 秒.	1/50 – 1/100000 秒
白平衡：	ATW, PUSH, USER1, USER2, MANUAL, PUSH LOCK		
自動增益控制：(AGC)	0~54dB		
手調增益控制：(MGC)	MIN, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, MAX dB		
日/夜：	非機械式日夜轉換		
GAMMA 特性：	γ=0.45		
Noise reduction 降噪：	2D NR ON (Level selectable)		
寬動態範圍：	Mutiple exposure WDR: ON (Level selectable) / OFF		
	ATR : ON (Level selectable) / OFF		
光圈鏡頭：	DC		
逆光補償：	ON / BLC / HLC		
除霧功能：	OFF / AUTO (可選擇修正)		
隱私遮蔽：	16 masks		
鏡像倒像：	OFF / H-FLIP / V-FLIP / HV-FLIP		

Accessories Options

- Miniature lenses
- 2520BC-12
 - 2920BC-12
 - M3718BC-12 (Standard)
 - 0625BC-12
 - 0820BC-12
 - 1220BC-12
 - 2540EX014-M12

WAT-1100 MBD (G3.7)

- Extenders
- EX005-M12-2
 - EX010-M12-2

- Camera housing
- CH-02

- Cable with connectors
- CB-01

- Remote control
- RC-01

- 2P cable (300mm)

- 4P cable (300mm)
- VIDEO OUT
 - POWER IN (12V)

- Power supply adaptors
- SWI12-12-N-P5
 - SWI12-12-E-P5

- Cable
- 1.5C2V (BNC/BNC)
 - 3C2V (BNC/BNC)
 - 3C2V (BNC/RCA)
- VIDEO OUT (BNC)
 - VIDEO OUT (RCA)



※Not in our lineup

