


WAT-230V2 (G3.7)



| | |
|----------|--------------------------|
| 保存溫度： | -30 - +70°C |
| 動作/保存濕度： | 95% RH 以下 |
| 鏡頭座： | M12 P=0.5 |
| 標準鏡頭： | M3718BC-12 (F3.7 . F1.8) |
| 電纜長度： | 300mm |
| 重量： | 約 35g |

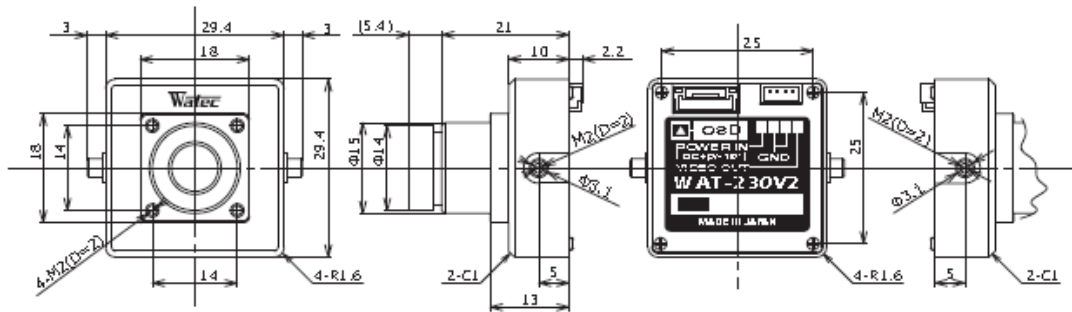

| 規格 | NTSC | PAL |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 攝像素子： | 1/4 型 CMOS image sensor | |
| 總畫素： | 1020(H) x 508(V) | 1020(H) x 596(V) |
| 有效畫素： | 976(H) x 494(V) | 976(H) x 582(V) |
| Unit cellsize： | 3.75 μ m (H) x 5.56 μ m (V) | 3.75 μ m (H) x 4.69 μ m (V) |
| 攝像方式： | Ye, Cy, Mg, G 補色 | |
| 同步方式： | 內同步 | |
| 掃描系統： | 2:1 interlace | |
| 信號輸出： | Composite video, 1.0 V(p-p), 75 Ω (Unbalanced) | |
| 解析度： | 650TVL (畫面中心) | |
| 最低照度： | 0.1 lx. F18 | |
| 信號雜訊比 :: | More than 50dB | |
| 功能設置： | OSD (屏幕顯示) 通過選購的遙控器操作 | |
| AE 模式： | 1/60 ~ 1/100000 秒 | 1/50 ~ 1/100000 秒 |
| 白平衡： | 自動 (2500K ~ 9000K) | |
| 自動增益控制 :(AGC) | 0 ~ 42 dB | |
| GAMMA 特性 :: | $\gamma = 0.45$ | |
| Noise reduction 降噪： | 20NR ON / OFF | |
| 逆光補償： | ON / BLC / HLC | |
| 白點校正功能： | 最多 64 點 | |
| 隱私遮蔽： | 6 masks | |
| 鏡像倒像： | ON (H-FLIP) / OFF | |
| 視頻頻率： | 0 ~ 255 (亮度) | |
| 水平設置： | 7.5 IRE | 0 IRE |
| 輸出開關： | AUTO / COLOR / BW | |
| Sharpness： | 0 ~ 255 (SHARPNESS) | |
| 電源電壓： | DC+4.6V~+14V | |
| 消耗電流： | 0.775W /155mA (DC+5V), 0.75W/125mA (DC+6V), 0.78W/65mA (DC-12V) | |
| 動作溫度： | -10 - +50°C | |

Accessories Options

- Miniature lenses**
- 1920BC-12
 - 2520BC-12
 - 2920BC-12
 - M3718BC-12 (Standard)
 - 0625BC-12
 - 0820BC-12
 - 1220BC-12
 - 2540EX014-M12

WAT-230V2 (G3.7)

- Extenders**
- EX005-M12-2
 - EX010-M12-2

- Camera bracket**
- B001

- Stand**
- MS50

- Cable with connectors**
- CB-01

- Cable**
- 4P Cable

- Cables**
- 1.5C2V (BNC/BNC)
 - 3C2V (BNC/BNC)
 - 3C2V (BNC/RCA)

- Remote control**
- RC-01

- Power supply adaptors**
- SWI12-12-N-P5
 - SWI12-12-E-P5

- VIDEO OUT (BNC)**
- VIDEO OUT (RCA)**



※ Not in our lineup

