


WAT-2400

Full HD 网路彩色摄像机



- Customization flexible firmware (Required software can be included to the camera)
- 1/2.8-inch 2M CMOS image sensor with high sensitivity
- Min. illumination 0.1 lx F1.2
- H.264 Video compression format
- PoE (IEEE802.3af) & 12V DC input

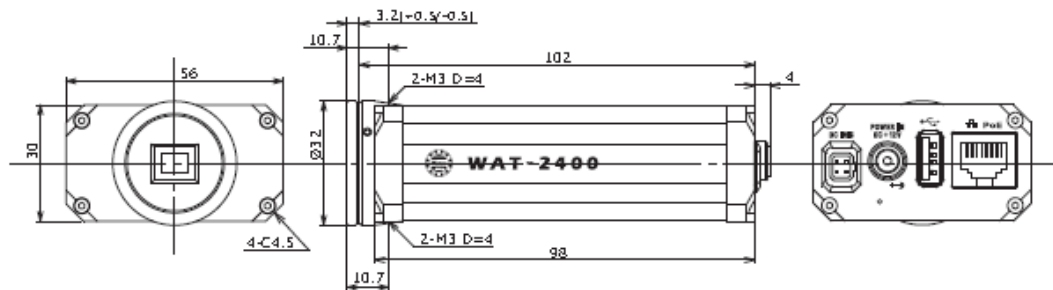


规格

像素子 :	1/2.8 型 CMOS image sensor
总画素 :	1952(H) x 1236(V)
有效画素 :	1080p:1920(H) x 1080(V) / 720p:1280(H) x 720(V)
同步方式 :	2.8μm × 2.8μm
摄像方式 :	RGB+W array mosaic filters on chipar
同步方式 :	内同步
扫描方式 :	Progressive
信号输出 :	H 264
输出格式 :	1080 / 30p , 720 / 30p
最低照度 :	0.1 lx. F1.2
信号杂讯比 :	大于 50dB
功能设置 :	可通过网页浏览器设置
AE mode :	E.I + AGC, MANUAL
快门速度 :	1/5~1/10000 秒
闪烁模式 :	AUTO . 50Hz . 60Hz . OFF
白平衡 :	ATW . PWB . MWB
自动增益控制 :(AGC)	0 - 42dB
Interface :	RJ45(10M / 100mM) . USB . Auto iris, Power in
镜头光圈 :	DC
电源电压 :	DC+12V±10% or PoE (IEEE 802.3af/at (Type 1))
消耗电流 :	5.6W / 127Ma (PoE) . 5.4W / 560mA (12V)
动作温度 :	-10 - +40°C
保存温度 :	-30 - +70°C
动作/保存湿度 :	95% RH 以下
镜头座 :	CS-mount (Back focus adjustable)
重量 :	Approx. 175g


Accessories Options

CS-mount lenses

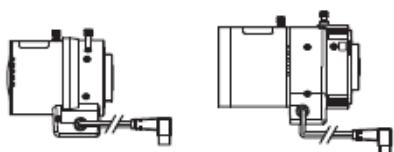


M13VG288IR M13VG850IR

Miniature lenses / Mount adaptors



M2520BC-12 M2920BC-12
M3718BC-12 M4318BC-12 28MMA-M12-155
M0620BC-12 M0820BC-12



C-mount adaptor




30CMA-R

C-mount lenses
※Not in our lineup

WAT-2400

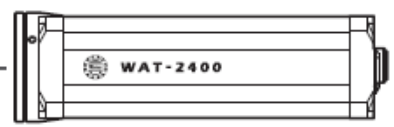

Power supply adaptors



SWI12-12-N-P5 SWI12-12-E-P5


PoE

LAN cable
(Shielded cable recommended)
※Not in our lineup

HUB
PoE (IEEE802.3af)
※Not in our lineup


LAN cable
※Not in our lineup

Camera bracket



B007


Clamp filter



NVR
※Not in our lineup


PC
VMS / Browser / Others
※Not in our lineup

Stands



MSS0 WH-31 WH-11 WH-21

Water resistant camera housing / Mounting brackets

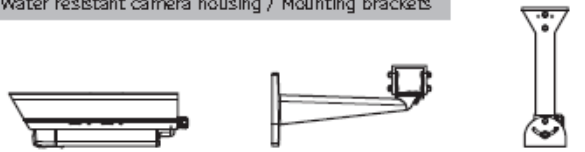

VCHO-15S WH-6N PTP-300