


WAT-240E/CS (P3.7)

NEW

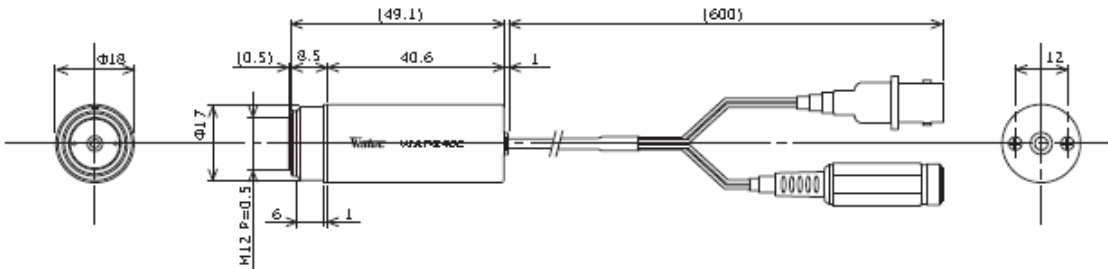

規格

NTSC

PAL

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 攝像素子 : | 1/4 型 CMOS image sensor | |
| 總畫素 : | 652(H) x 504(V) | |
| 有效畫素 : | 648(H) x 488(V) | |
| Unit cellsize : | 5.6 μ m x 5.6 μ m | |
| 攝像方式 : | RGB+W array mosaic filters on chipar | |
| 同步方式 : | 內同步 | |
| 掃描方式 : | Progressive | |
| 信號輸出 : | Composite video, 1.0 V(p-p), 75 Ω (Unbalanced) | |
| 解析度 : | 480TVL (畫面中心) | |
| 最低照度 : | 0.3 lx. F2.0 (AGC ON=42dB) | |
| 信號雜訊比 :: | More than 52dB (AGC=0dB, $\gamma=1.0$) | |
| AE 模式 : | 1/60 ~ 1/100000 秒 | 1/50 ~ 1/100000 秒 |
| 白平衡 : | 自動 (2500K ~ 9000K) | |
| 自動增益控制 :(AGC) | 0 ~ 42 dB | |
| GAMMA 特性 :: | $\gamma=0.45$ | |
| 視頻頻率 : | 85 IRE | |
| 逆光補償 : | ON | |
| 電源電壓 : | DC+4.6V-6.6V | |
| 消耗電流 : | 0.66W /110 mA (6V) | |
| 動作溫度 : | -10 - +50 $^{\circ}$ C | |
| 保存溫度 : | -30 - +70 $^{\circ}$ C | |
| 動作/保存濕度 : | 95% RH 以下 | |
| 鏡頭座 : | M12 P=0.5 | |
| 標準鏡頭 : | 3720BC-12P(N) (F3.7 . F2.0) | |
| 電纜長度 : | 330mm | |
| 重量 : | 約 18g | |

Accessories Options

