


WAT-30HD (G3.7)

NEW



電源電壓：	DC+12V±10%
消耗電流：	1.44W (120 mA)
動作溫度：	-10 - +50°C
保存溫度：	-20 - +60°C
動作/保存濕度：	80% RH 以下 / 95% RH 以下
鏡頭座：	M12 P=0.5
標準鏡頭：	M3718BC-12 (f3.7 F1.8)
重量：	約 35.5g

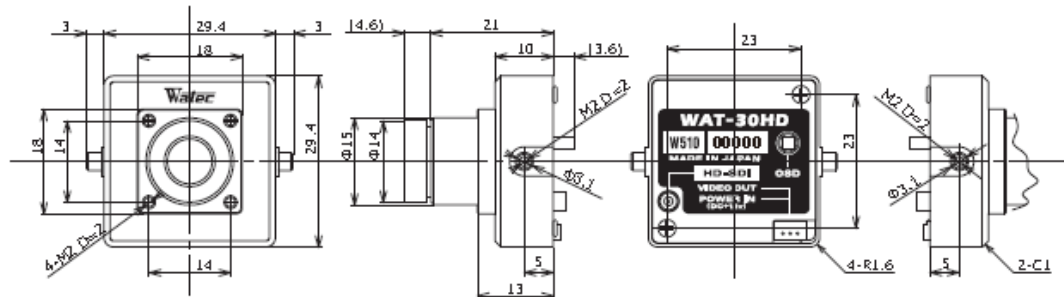

規格

攝像素子：	1/3 型 CMOS image sensor
總畫素：	1944(H) x 1092(V)
Unit cellsize：	2.75μm × 2.75μm
攝像方式：	RGB+W array mosaic filters on chipar
同步方式：	內同步
掃描方式：	Progressive
信號輸出：	HD - SDI / Composite video
輸出格式：	1080 / 30p, 1080 / 25p, 720 / 60p, 720 / 50p NTSC PAL
最低照度：	0.05 lx. F1.2 (DSS=OFF) , 0.005 lx. F1.2 (DSS=MAX)
解析度：	900TV
信號雜訊比：	52 dB 以上
功能設置：	OSD (螢幕顯示) / JoyStick
AE 模式：	自動, 手動, 無閃爍
快門速度：	1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000, 1/60000
慢速快門：	關, x2, x4, x8, x16, x32
白平衡：	自動、AUTO EXT、PUSH LOCK、手動
自動增益控制:(AGC)	12 ~ 60 dB
Day/Night：	自動, 彩色, 黑白
3D 降噪：	關, 低, 中, 高
寬度態範圍：	雙快門：開/關, 數字：開/關
逆光補償：	開(區域設置) / 關
白點校正：	YES
除霧功能：	開 (低. 中. 高) / 關
數位放大：	1.0x ~ 20.0x
隱私遮蔽：	16 masks
鏡像倒像：	關, H - FLIP, V - FLIP, HV - FLIP
Motion detection 運作檢測	開 / 關
HLMASK：	開 / 關


付属品

オプション品

WAT-30HD (G3.7)

ミニチュアレレンズ

- M2520BC-12
- M2920BC-12
- M3718BC-12 (標準)
- M4318BC-12
- M0620BC-12
- M0820BC-12

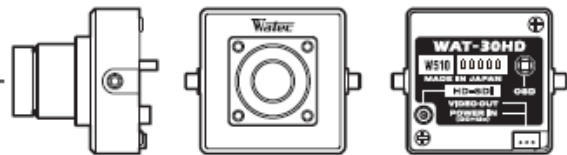

三脚アダプタ

B001

スタンド

MSS0

