


WAT-05U2M


Compact water resistant camera (Dimensions: H30×W30×D22mm)

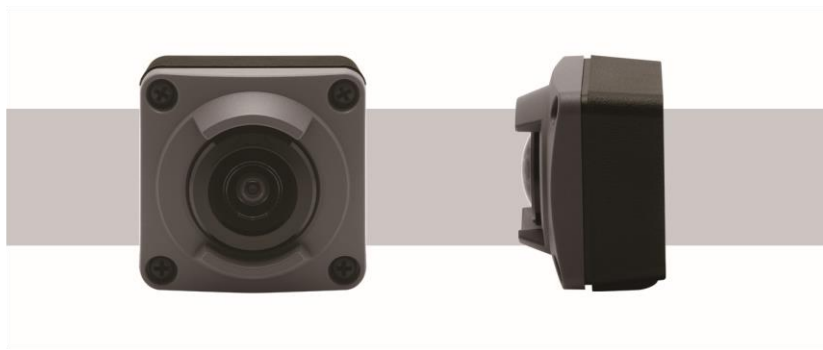

Key features

- Adopted the 180 degree wide angle lens
- The position of the cable is selectable in 4 dimensions (top, bottom, left and right) depends on the application and installation
(Std. position: bottom) *The other sides are available on request
- Enable the live video transmission via the smartphone or tablet by its Wi-Fi or 4G/3G
- Water resistant built for outdoor use (IPX7 compliance)

Dimensions



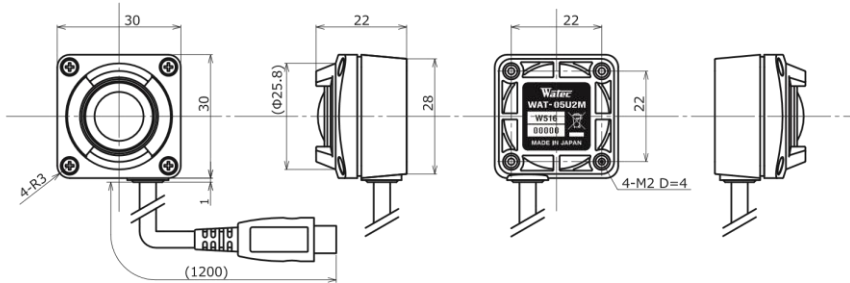


最低系统要求 :	中央处理器	800MHz or faster
	内存	512MB or larger
	其他	USB2.0 Port
系通规格要求 :	中央处理器	Intel® Core TM i Series
	内存	2GB or larger
	其他	USB2.0 Port, 1920x1080 or better resolution display


规格

像素子 :	1/2.8 型 CMOS image sensor	
总画素 :	1945(H) x 1097(V)	
Unitcell size :	2.9µm × 2.9µm	
影像系统 :	RGB primary color bayer arrangement mosaic filter on chip	
同步方式 :	内同步	
扫描方式 :	Progressive	
输出大小 :	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240	
最大速率 :	30 fps	
视频压缩 :	Mjpg, yuy2	
视频输出 :	USB Video Class (Compatible)	
输出格式 :	0.3 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=OFF.)	
	0.07 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=1/7.5 sec.)	
功能设置 :	cameras viewer	
AE Mode	Fixed	1/15, 1/75, 1/4 sec. 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 sec.
	EI	1/30 – 1/8000 sec. 1/7.5 – 1/8000 sec.
白平衡 :	ATM, MWB	
AGC :	ON	0 – 36dB
	OFF	0dB
MGC :	0 – 72dB (1dB Step)	
Gamma 特性 :	Y=USER (Level adjustable)	
背光补偿 :	BLC	
清晰度 :	级别调整	
Interface :	USB (High speed)	
电源电压 :	USB + 5V	
消耗电源 :	0.85W (170mA)	
动作温度 :	-10 - 50°C	
保存温度 :	-30 - 60°C	
动作/保存温度 :	95% RH 以下 (无结霜)	
标准镜头 :	M1720BC-12 (f1.7 F2.0)	
电缆长度 :	1.2m	
重量 :	约 45g	
操作确认 :	Windows7 32bit/64bit, windows8 32bit/64bit, windows8.1 32bit/64bit, windows10 32bit/64bit,	


WAT-05U2M

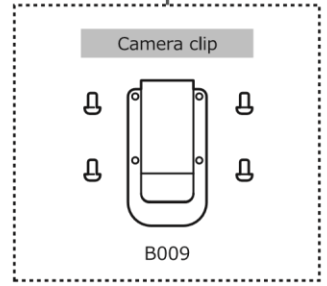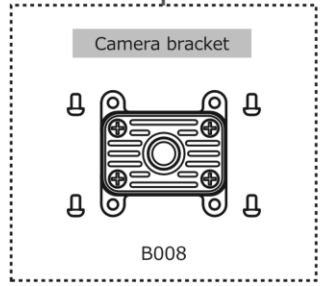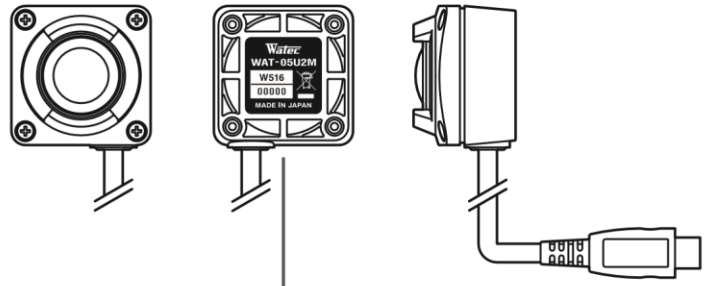

Smartphone / Tablet



* Application download required (Charge-free)

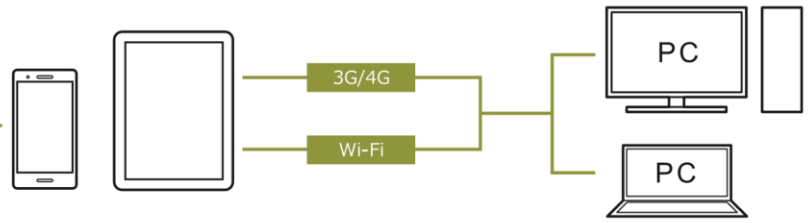

*Supporting various transmission system (Please contact us for the details)